

DAK-LIJM

Koudlijm voor bitumineuze dakrollen



Productomschrijving

Hoogwaardige bitumineuze koudlijm, extra verstevigd met vezels voor het vakkundig en snel verlijmen van alle bitumineuze plak- en of plak/brand dakrollen (niet geschikt voor brandrollen) zonder gebruik te maken van brander of warm bitumen waardoor dit een brandveilig systeem is. In één enkele behandeling wordt de volledige dakrol inclusief naden vastgelijmd en worden kleine barstjes in de ondergrond opgevuld. **DAK-LIJM** zorgt bovendien voor een waterdichte bufferlaag tussen de ondergrond en de dakbedekking die elastisch blijft. Ook blaasvorming wordt vermeden.



Toepassing

Te gebruiken voor alle Aquaplan plak- en of plak- brandrollen of andere bitumineuze dakrollen van hetzelfde type.

Voordelen

- › Vult kleine barstjes
- › Voorkomt blaasvorming
- › Maakt het plaatsen veilig en eenvoudig
- › Correcties zijn achteraf mogelijk
- › Versterkt met vezels

Hoeveel product heb ik nodig ?

Ca. 1L/m²

Handige weetjes?

- Oproeren voor en zorgvuldig sluiten na gebruik.
- Milieu-aspect: bevat geen aromatische oplosmiddelen


Materiaal	Kleur	Inhoud	Dekking	Droogtijd	Lagen	Overschilderbaar
Bitumen	Zwart	1 Kg / 5 Kg	Ca. 1 m ² /L	Naden belasten gedurende Ca. 24/48 uur.	1	Ja

DAK-LIJM

Koudlijm voor bitumineuze dakrollen



GEBRUIKSAANWIJZIGING

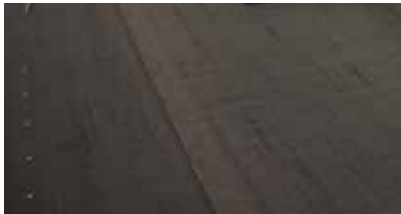

Wat heb ik nodig ?



Hoe bereid ik het oppervlak voor ?

- Maak de ondergrond eerst droog, stof- en vetvrij.
- Herstel blazen, barsten en scheuren met **DAK-REPARATIE** of met de elastische **DAK-REPARATIE KIT**, eventueel verstevigd met de scheurvaste polyester mat **ANTI-SCHEUR**.
- Reinig de ondergrond en impregneer met sneldrogende bitumineuze voorstrijklaag **ROOFPRIMER** (max. droogtijd 3 u) om een optimale hechting te verzekeren.




Hoe gebruik ik het product ?

- Breng 1 laag koude **DAK-LIJM** aan met kwast of vloerwisser à rato van ca. 1 kg/m².
- Rol een volledige dakrol (polyester- en/of glasvliesinlage) direct uit in de juist aangebrachte lijm en druk aan.
- Druk de overlappen van ca. 7 cm eveneens goed aan en strijk na met een plamuurmes. Belast de naden ca. 24 u./48 u om oprullen van de dakbaan en/of naad te voorkomen.



TIP : Voor meer gedetailleerde verwerkingsvoorschriften verwijzen wij naar www.aquaplan.com voor een vakkundige dakopbouw op de diverse ondergronden. Bevestig de te lijmen dakrol aan de hoogste zijde mechanisch bij hellingen > 15% om afglijden te voorkomen. Gebruik hiervoor de speciaal verzinkte **SHINGLE- & DAKNAGELS**.

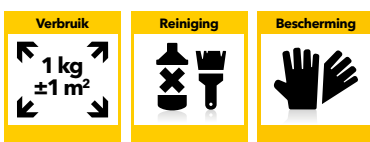

Wil je meer info ?

Wij staan klaar voor al je vragen.

Geef ons snel een seintje via

België: 03 237 60 00 of info@aquaplan.com

Nederland: 0162 42 29 00 of verkoop-dhz@martensgroep.eu

Website: www.aquaplan.com

